

# 折板屋根上 歩廊設置ユニット



施工動画公開中！

**SAKATA**

サカタ製作所

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1丁目28番地 VORT 神田III3F  
TEL.03-5296-8686 FAX.03-5297-8055

東京  
支店

本社

〒940-2403

新潟県長岡市与板町本与板45番地(萩岩井工業団地内)  
TEL.0258-72-0072 FAX.0258-72-0051


大阪  
営業所

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目11番10号 第三中島ビル4階  
TEL.06-6307-0050 FAX.06-6307-0110

○本ご案内の著作権は株式会社サカタ製作所の所有するものです。無断で転用することは法律によって禁じられています。  
○製品改良等で仕様は予告なしに変更する場合があります。

# 流れ方向 設置構成

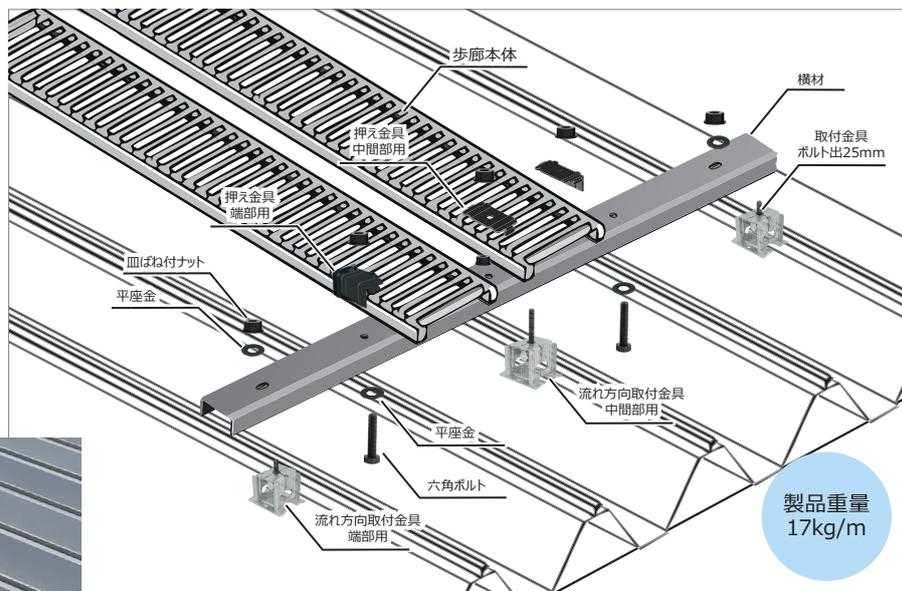


幅250mmの歩廊本体  
2枚並べです



## ■ 部材一覧(1セット数量)

部品名	姿図	品番	寸法・サイズ	仕様	数量
歩廊本体	L-1,480 または L-1,520	CGRAL1480 または CGRAL1520	W250×L-1,480×H40 または W250×L-1,520×H40	高耐食性めっき鋼板	2
流れ方向取付金具 端部用		角ハゼ 43A001 丸ハゼ 43B001	t2.5	高耐食性めっき鋼板	4
流れ方向取付金具 中間部用		角ハゼ 43A002 丸ハゼ 43B002	t2.5	高耐食性めっき鋼板	2
押え金具 中間部用		0U1000-08	t3.2	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	2
押え金具 端部用		0U1000-20	t 3.2 H40	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	4
横材		43A011	L-1,200	高耐食性めっき鋼板	2
六角ボルト		BTB010×0060SURB	M10×60	ステンレス 黒塗装	4
平座金		WFW010×30×1.5SURBH	Φ10.5×30	ステンレス 黒塗装	4
皿ばね付ナット		NSZ010SURB-40	M10	ステンレス 黒塗装	12

# 桁行方向 設置構成

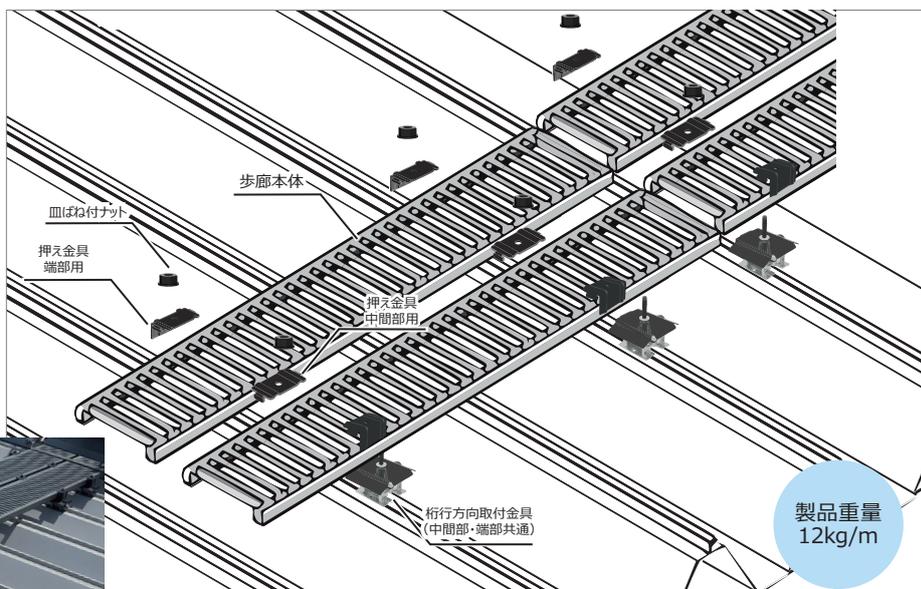

幅250mmの歩廊本体  
2枚並べです



## ■ 部材一覧(1セット数量)

部品名	姿図	品番	寸法・サイズ	仕様	数量
歩廊本体	L-1,480 または L-1,520	CGRAL1480 または CGRAL1520	W250×L-1,480×H40 または W250×L-1,520×H40	高耐食性めっき鋼板	2
桁行方向取付金具 (中間部・端部共通)		角ハゼ 43A101 丸ハゼ 43B101	t2.5	高耐食性めっき鋼板	6
押え金具 中間部用		0U1000-08	t3.2	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	2
押え金具 端部用		0U1000-20	t 3.2 H40	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	4
皿ばね付ナット		NSZ010SURB-40	M10	ステンレス 黒塗装	6

## ご注意

屋根勾配なりの  
設置となります。

棟包み上、ケラバ包み上には  
設置できません。



屋根の状態により  
設置できない場合がございます。

## 歩廊本体仕様

MN型（ノンスリップ）	
表面形状	
棧の形状	
断面形状	

品名	ファインフロア
メーカー	ニッケンビルド
モデル	MN250-40-1.6
板厚	1.6 mm
高さ	40 mm
固定スパン	1,300 mm以内
耐荷重	150kg (1471N) 以下

## 設計価格（2025年7月現在）

	設計価格（1mあたり） ※税別、送料別
流れ方向	¥ 39,000
桁行方向	¥ 29,000

- 歩廊仕様: W-250 ノンスリップ 2枚並 H40 t1.6
- 対象屋根: 角ハゼ折板または丸ハゼ折板 W-500タイプ
- 取り付け費用は含まれておりません。
- 納期: 受注後45日~60日間

まずは **お気軽に**  
ご相談ください



施工をお願いしたい

規格以外のレイアウトで  
設置を検討したい

手すりも合わせて設置したい

角ハゼ折板、丸ハゼ折板以外の  
折板屋根に設置したい

