折板屋根上　歩廊設置ユニット

施工動画公開中！

SAKATA
サ　カ　タ　製　作　所

本社
〒940-2403
新潟県長岡市与板町本与板 45 番地 (萩岩井工業団地内)
TEL.0258-72-0072　FAX.0258-72-0051

東京
支店
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1 丁目 28 番地　VORT 神田Ⅲ3F
TEL.03-5296-8686　FAX.03-5297-8055

大阪
営業所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 11 番 10 号　第三中島ビル 4 階
TEL.06-6307-0050　FAX.06-6307-0110

○本ご案内の著作権は株式会社サカタ製作所の所有するものです。無断で転用することは法律によって禁じられています。
○製品改良等で仕様は予告なしに変更する場合があります。

流れ方向設置構成

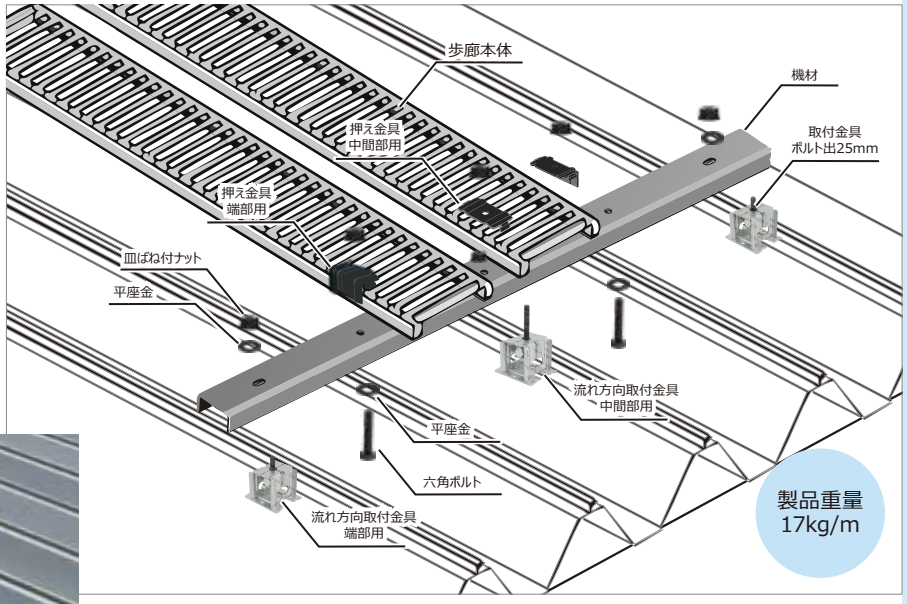

幅250mmの歩廊本体
2枚並べです

■部材一覧(1セット数量)

部品名	姿図	品番	寸法・サイズ	仕様	数量
歩廊本体	 L-1,480 または L-1,520	CGRAL1480 または CGRAL1520	W250×L-1,480×H40 または W250×L-1,520×H40	高耐食性めっき鋼板	2
流れ方向取付金具 端部用		角ハゼ 43A001 丸ハゼ 43B001	t2.5	高耐食性めっき鋼板	4
流れ方向取付金具 中間部用		角ハゼ 43A002 丸ハゼ 43B002	t2.5	高耐食性めっき鋼板	2
押え金具 中間部用		0U1000-08	t3.2	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	2
押え金具 端部用		0U1000-20	t 3.2　H40	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	4
横材		43A011	L-1,200	高耐食性めっき鋼板	2
六角ボルト		BTB010×0060SURB	M10×60	ステンレス 黒塗装	4
平座金		WFW010×30×1.5SURBH	Φ10.5×30	ステンレス 黒塗装	4
皿ばね付ナット		NSZ010SURB-40	M10	ステンレス 黒塗装	12

桁行方向
設置構成

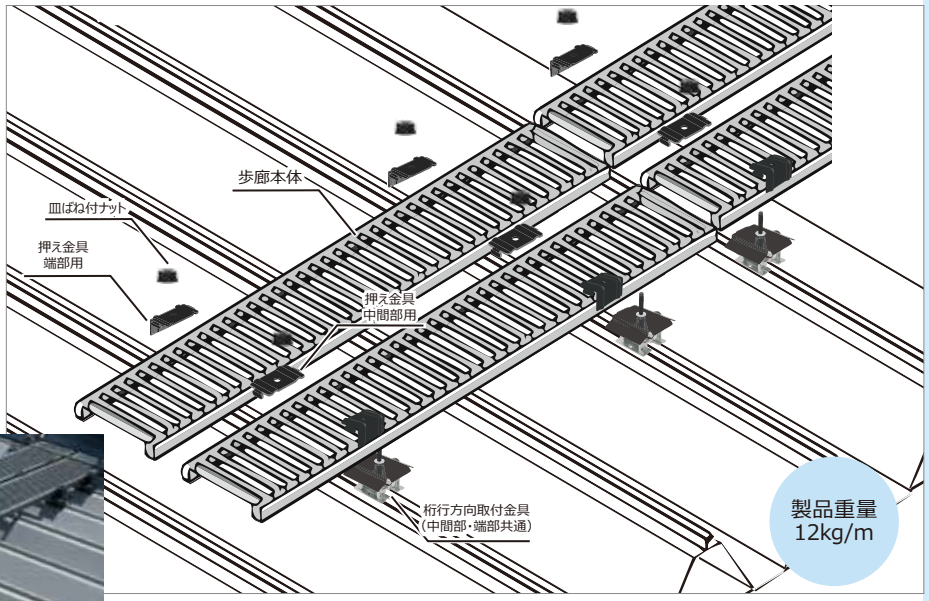

幅250mmの歩廊本体
2枚並べです

■部材一覧(1セット数量)

部品名	姿図	品番	寸法・サイズ	仕様	数量
歩廊本体	 L-1,480 または L-1,520	CGRAL1480 または CGRAL1520	W250×L-1,480×H40 または W250×L-1,520×H40	高耐食性めっき鋼板	2
桁行方向取付金具 (中間部・端部共通)		角ハゼ 43A101 丸ハゼ 43B101	t2.5	高耐食性めっき鋼板	6
押え金具 中間部用		0U1000-08	t3.2	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	2
押え金具 端部用		0U1000-20	t 3.2　H40	高耐食性めっき鋼板 黒塗装	4
皿ばね付ナット		NSZ010SURB-40	M10	ステンレス 黒塗装	6

ご注意

屋根勾配なりの
設置となります。

棟包み上、ケラバ包み上には
設置できません。

屋根の状態により
設置できない場合がございます。

歩廊本体仕様

	MN 型（ノンスリップ）
表面形状	板厚 1.6mm 
桟の形状	b—b´断面 （単位mm） 
断面形状	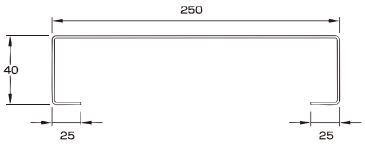

品名	ファインフロア
メーカー	ニッケンビルド
モデル	MN250-40-1.6
板厚	1.6 mm
高さ	40 mm
固定スパン	1,300 mm以内
耐荷重	150kg（1471N) 以下

設計価格（2025 年 7 月現在）

	設計価格（1m あたり） ※税別、 送料別
流れ方向	￥39,000
桁行方向	￥29,000

■歩廊仕様:W-250　ノンスリップ　2枚並 H40 t1.6
■対象屋根:角ハゼ折板または丸ハゼ折板　W-500タイプ
■取り付け費用は含まれておりません。
■納期:受注後45日~60日間

発行日：2025/7/24